


JC ROLLAND CPC – IEN Epinay-sur-Seine

Découper et évider les parties grisées.  
Plier et fixer avec du scotch

Découper et ajuster si besoin pour que ces parties glissent facilement

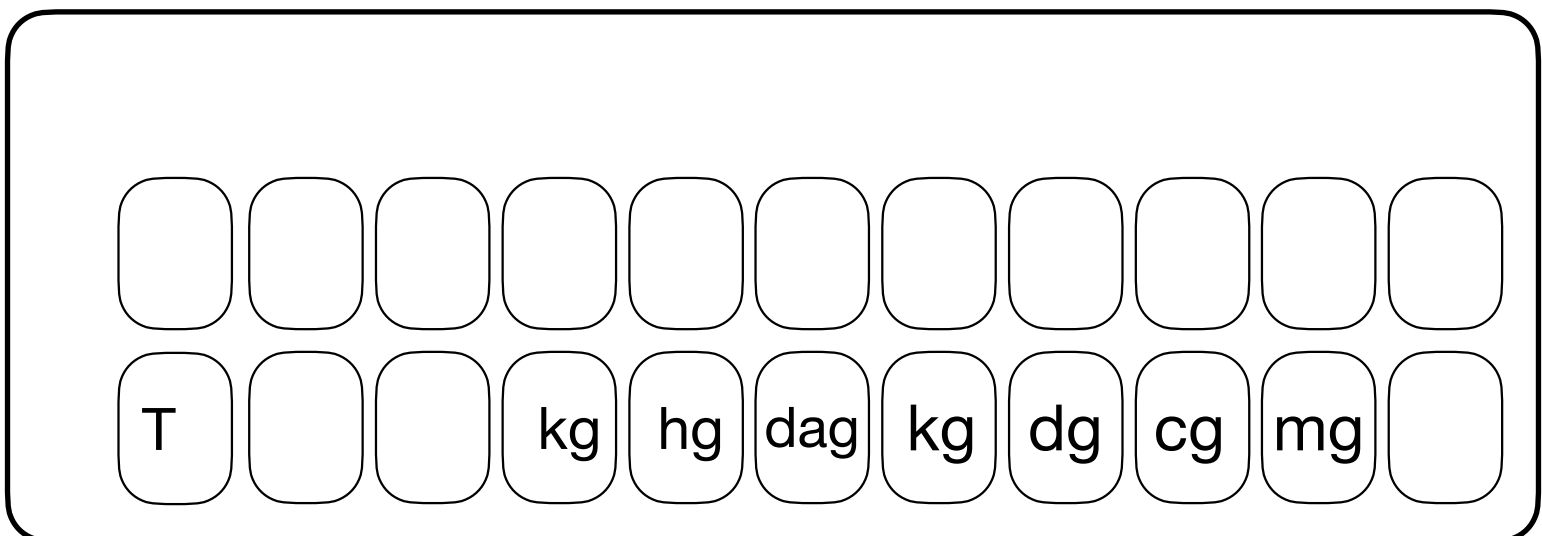

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
○ ○ kL hL daL L dL cL mL ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
○ ○ km hm dam m dm cm mm ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○